


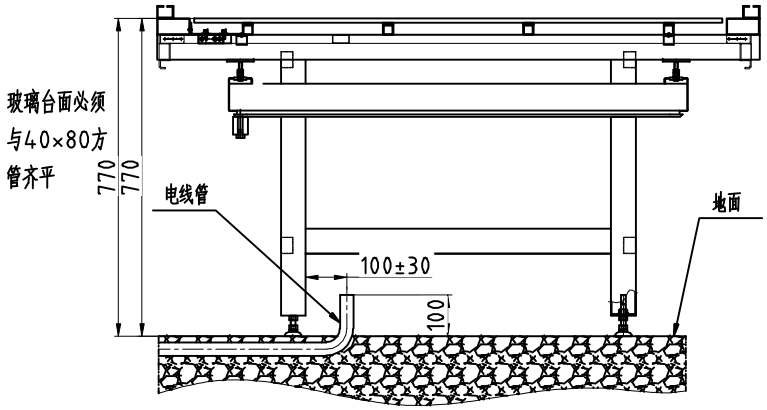


多台使用滑触线相序分配表

| 印刷机 | 相　　序 | | |
|---|---|---|---|
| (台) | A | B | C |
| 1 | L01 | L02 | |
| 2 | | L01 | L02 |
| 3 | L01 | | L02 |
| 4 | L01 | L02 | |
| 5 | | L01 | L02 |
| 6 | L01 | | L02 |
| 7 | L01 | L02 | |
| 8 | | L01 | L02 |
| 9 | L01 | | L02 |

说明：

1、电源线地埋引入，引出端位置按图中标注尺寸执行。导线截面积4X6mm$^2$。导线地面以上预留1100mm。

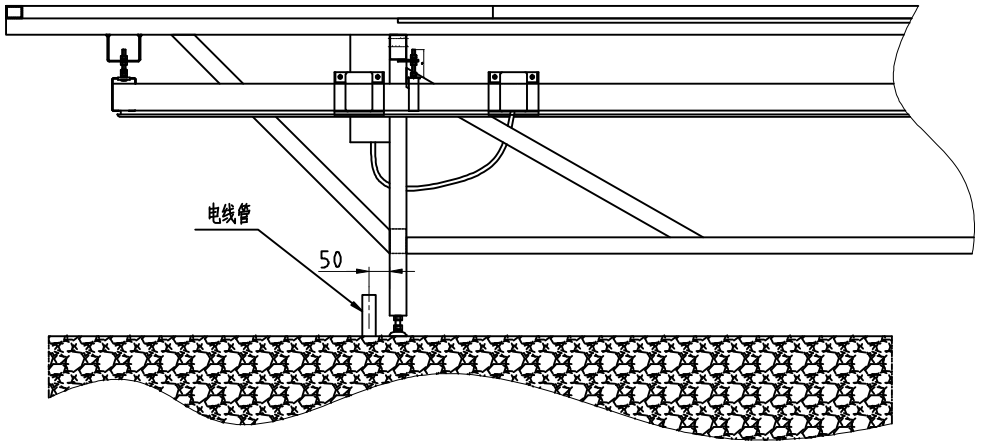2、单套台板功率消耗6.5Kw。

3、多条台板使用本机电源相序按左侧表中所列分配。

4、地面平面度±1mm，取样面积1m。地面沿台板长度方向直线度不大于10mm。

5、台板与台板间隔大于700mm。

| 公差等级 | 未注公差基本尺寸分段 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 |
| 精密f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 |
| 中等m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.2 |
| 粗糙c | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 |

| 常州奥伦自动化设备有限公司 | | | 设计 | 王问群 | 14.6.12 | 视角 | 材质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 制图 | | | | | |
| | | | 审核 | | | 比例 | 图名 | 地埋电线管 |
| | | | 修改 | | | 数量 | 图号 | |
| 更改文件号 | 签名 | 日期 | 批准 | | | 质量 Kg | 共 张 | 第 张 |